



★通し終わったビーズの線は少し薄く書いてあります。〈新しく通すビーズ○／通し終わったビーズ○〉 ★糸が針穴に通りにくい場合は糸を斜めに切ると入りやすいです。

1 パーツをフレーミングしていきます。


① フェルトの中心にカボッションを木工用ボンドで貼ります。

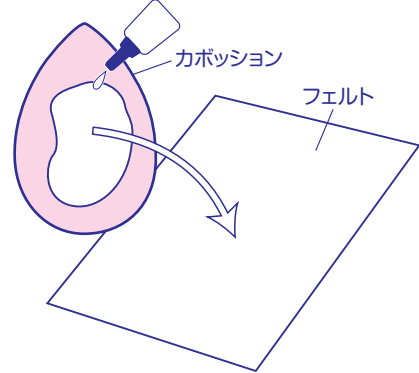

② 80cmの糸に針を通し、カボッションの上から針を出します。

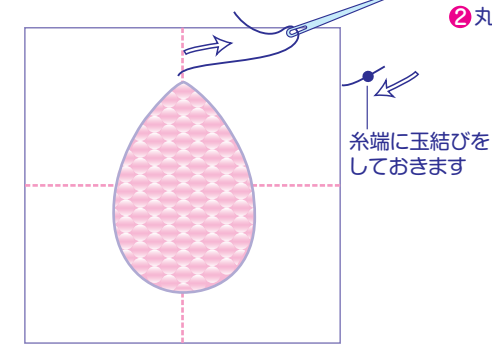


③ カボッションの周りに丸大ビーズと丸小ビーズを通し、丸小ビーズを縫いつけます。

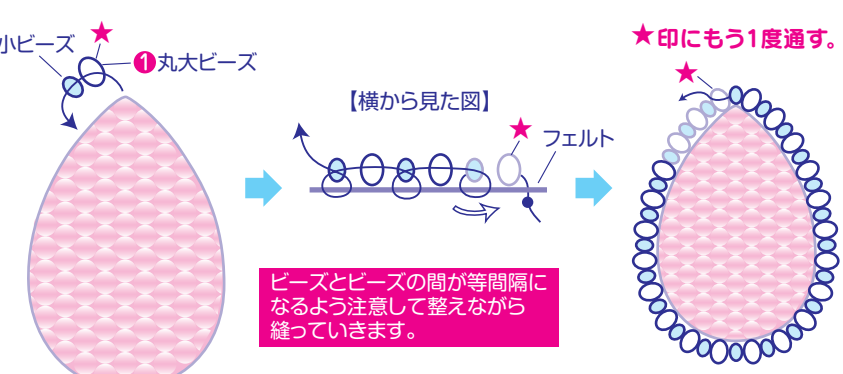


④ 丸大ビーズを拾いながら、ペヨーテステッチで1周します。


⑤ 4・5段目を作り、裏側で糸を始末します。

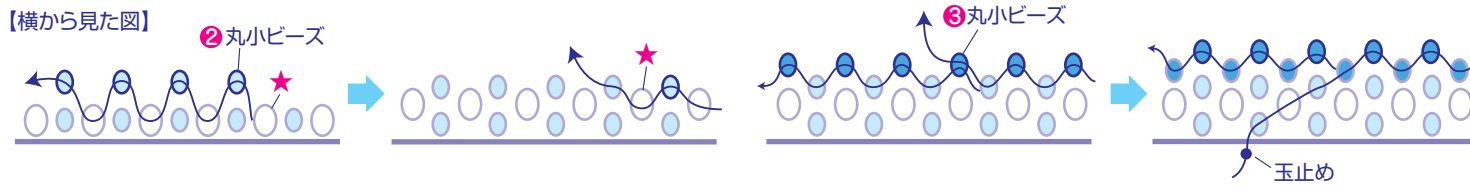


⑥ ビーズの周りのフェルトを切ります。

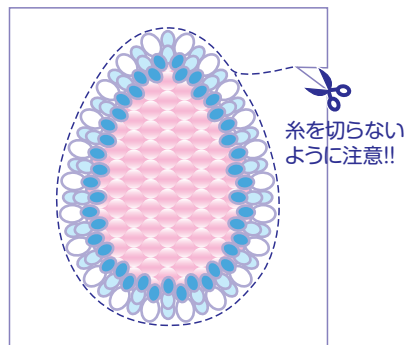


⑦ フェイクレザーの中心にボンドで貼り、同じ大きさに切ります。

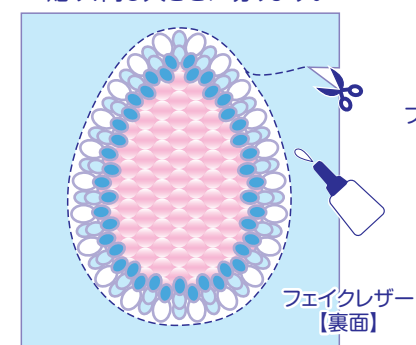


⑧ 80cmの糸で、中心のパールから付けていきます。

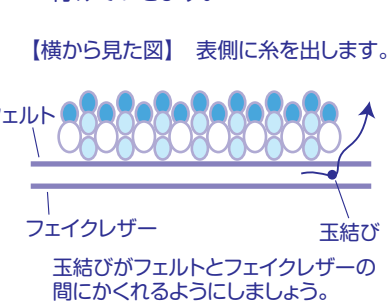


パールを通して、フェルトとレザーをすくいます。

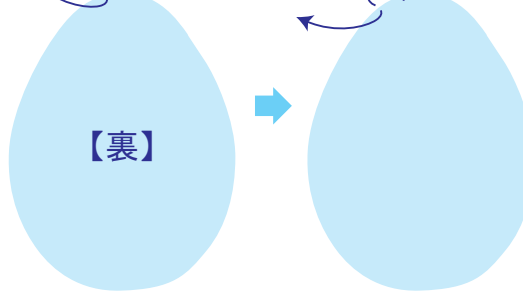

1周したら、中心のパールに糸を通します。

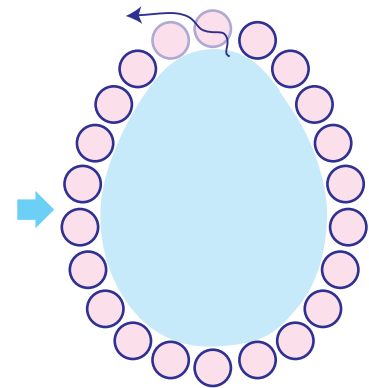


⑨ 図のようにパールの周りにビーズを付けます。

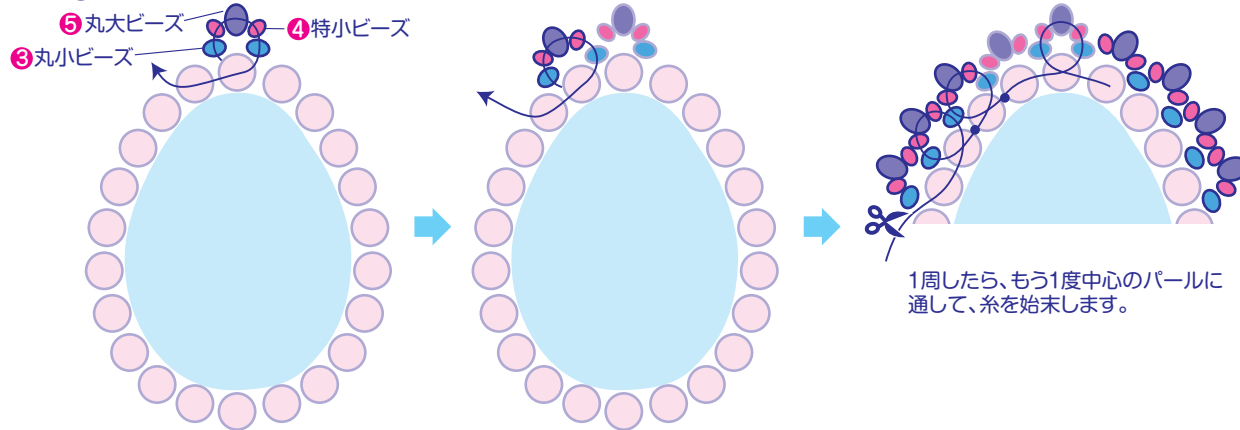

2 ネックレス部分を作ります。

① アクセサリーコードにセロハンテープでとめてから、写真のようにビーズを通します。




⑥ 丸大ビーズ 約15cm


出来上り (首まわり) 約42cm
サイズを変える場合はこの部分のビーズを増減します

左右対称になるように作ります

ファイアポリッシュビーズ4mm
ファイアポリッシュビーズ6mm
ファイアポリッシュビーズ8mm
ファイアポリッシュビーズ4mm



② セロハンテープをとり、アクセサリーコードにかしめ玉とクラスプを通して始末します。

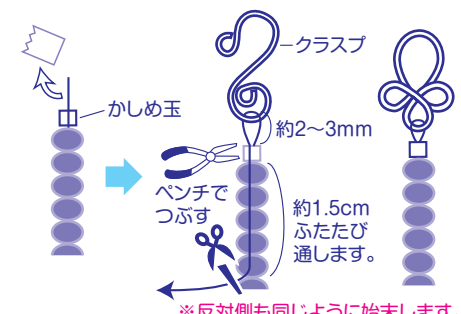

point



クラスプがはずれやすい場合は、この部分の幅を狭くし、調節してください。
※強く曲げすぎると破損する場合がありますので、注意してください。