



使用する材料

デリカビーズ	DB-53	60コ	
デリカビーズ	DB-76	156コ	
デリカビーズ	DB-201	180コ	
デリカビーズ	DB-858	108コ	
デリカビーズ	DB-1497	396コ	
K336	ツヤ消しパール/4mm/水		3コ
K257	高級カラーパール/5mm/水		3コ
K2054	ファイアポリッシュビーズ/7*5mm/#1		1コ
K831	ファイアポリッシュビーズ/5mm/#1		3コ
K553	ティーピン/0.7*20mm/S		10本
K544	小判リング//S		1コ
K565	アジャスター//S		1コ
K4535	ステッチ金具//S		1コ
K4634/5	ストラップパーツ//S・白		1コ
K4570	ビーズステッチ糸/#40/#1 白		3.6m


使用する道具

はさみ・ものさし・プライヤー(先の細いペンチ)
 ・ラジオペンチ・先丸ペンチ・ビーズ針(K4566)

サイズ


約9cm × 約1.7cm(ストラップパーツ含まず)

1) 糸を1.8mに切り、糸端から約20cmの位置にストッパービーズを通し、ペヨーテステッチで下図のパターンを編む。
 3回目のパターンが編み終わったら糸をそのままにしておく。新たに糸を1.8mに切り、新たな糸の編み始めの糸始末を
 して続きを編む(合計6回繰り返す)。最初の糸の編み終わりの糸始末をする。

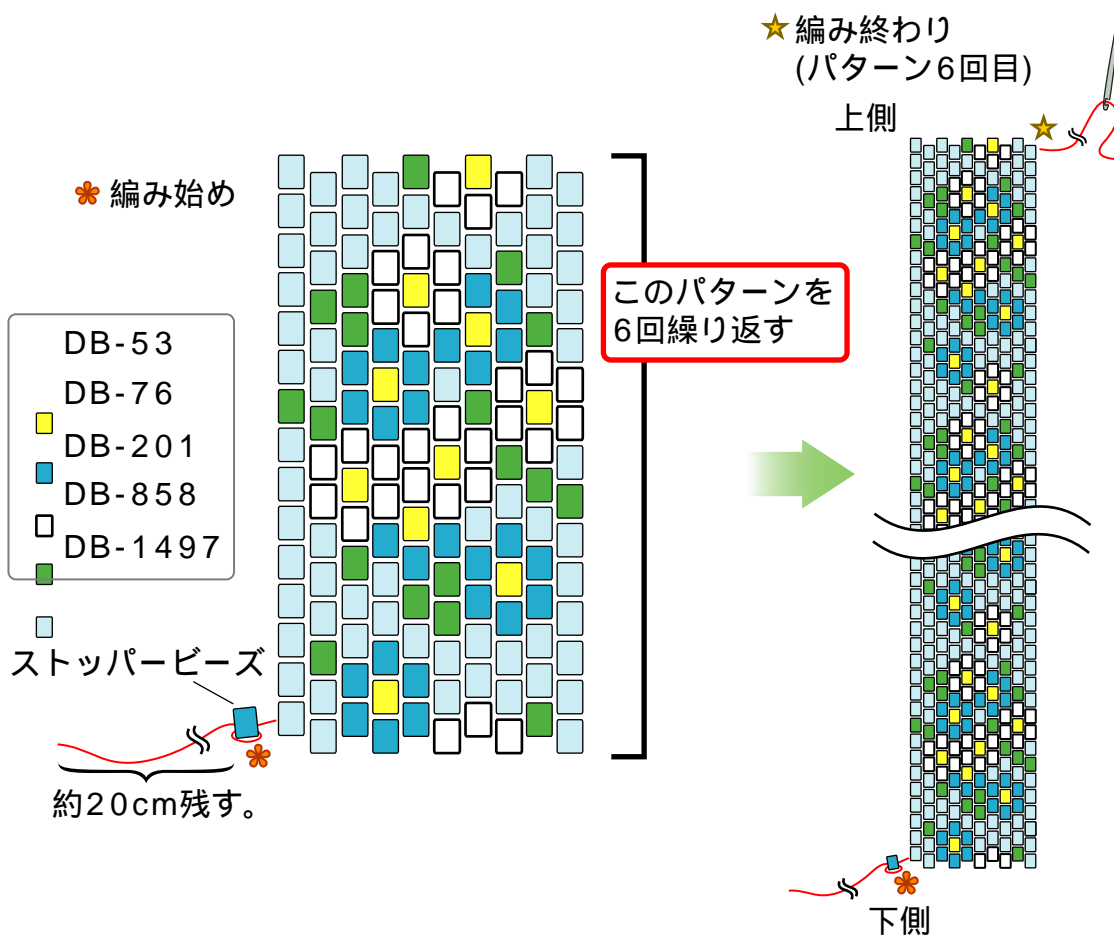







2)ステッチ金具に1)のシートを通し、残しておいた糸でつなぎ、糸始末をする。

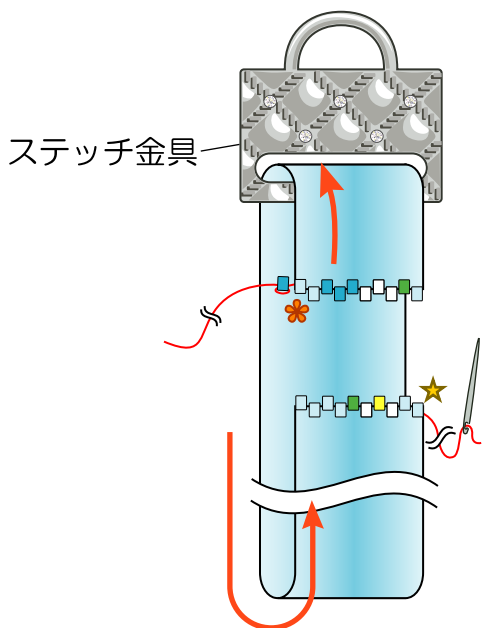

6回目のパターンの編み終わりの糸(★)でシートの〈上側〉と〈下側〉を図の様につなぎ、糸端の始末をする。ストッパービーズを外し、編み始めの糸端も同様に始末する。

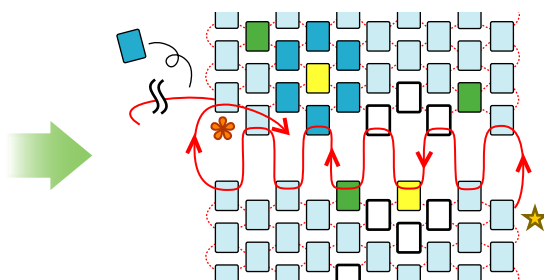

3)ティーピンにパール・ビーズを通してピン曲げをし、パーツA~Dを作る。アジャスターを図の位置で切り、パーツA~Dと小判リングをつないでパーツEを作る。(プライヤー・先丸ペンチ使用)

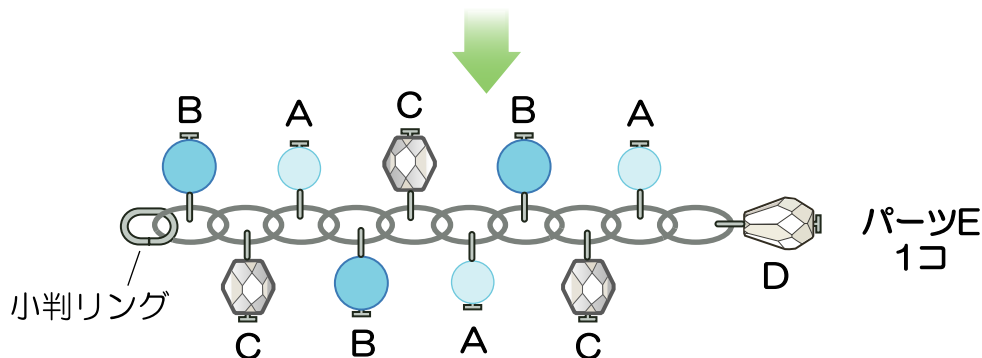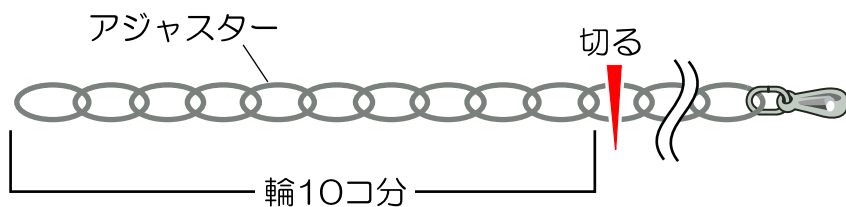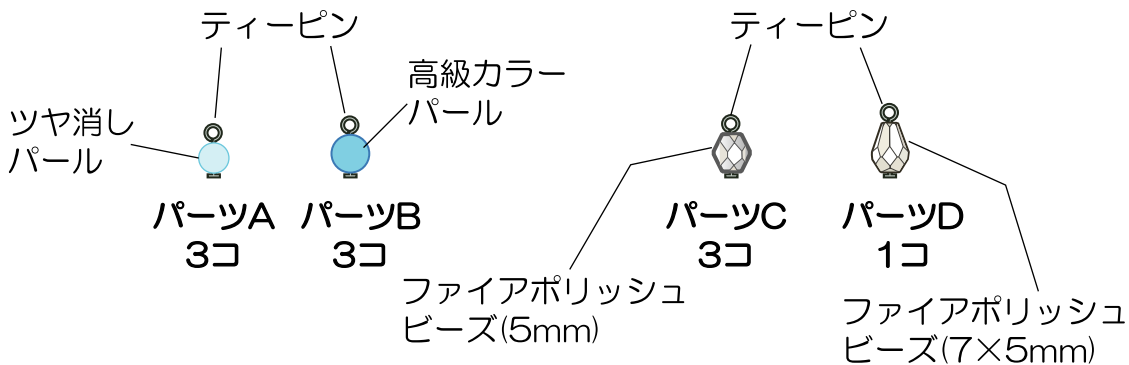



4) ステッチ金具にストラップパーツと3)のパーツEをつないで出来上がり。(プライヤー・ラジオペンチ使用)

