スラッシュキルトのファブリックパネル

【A】

【B】

制作／パフェプロジェクト東京　山口美和・岡本さつき

＜使用道具＞
ミシン
クロバースラッシュカッター
カットワークはさみ115
水性チャコペン
定規
リッパー

＜材料＞
【A】
布パネフレームセット＜30×30＞1個
シーチング生地　42cm角　1枚
　　32cm角　2枚
キャンバス生地　32cm角　1枚

【B】
布パネフレームセット＜30×40＞1個
シーチング生地　42×52cm　1枚
　　32×42cm　2枚
キャンバス生地　32×42cm　1枚

【A・B共通】　ミシン糸

＜作り方＞

①生地を4枚重ねます。サイズの大きいシーチング生地（A：42cm角、B：42×52cm）一番下にして土台布とし、その上に中心を合わせてその他のシーチング生地（A：32cm角、B：32×42cm）を2枚、一番上にキャンバス生地を重ねます。

②定規と水性チャコペンを使って8mm間隔で45°のバイアス線を引き、ミシンをかけます。ミシンは中央からかけ、かける方向を交互に変えるときれいに縫えます。縫い始めと縫い終わりに返し縫いは必要ありません。

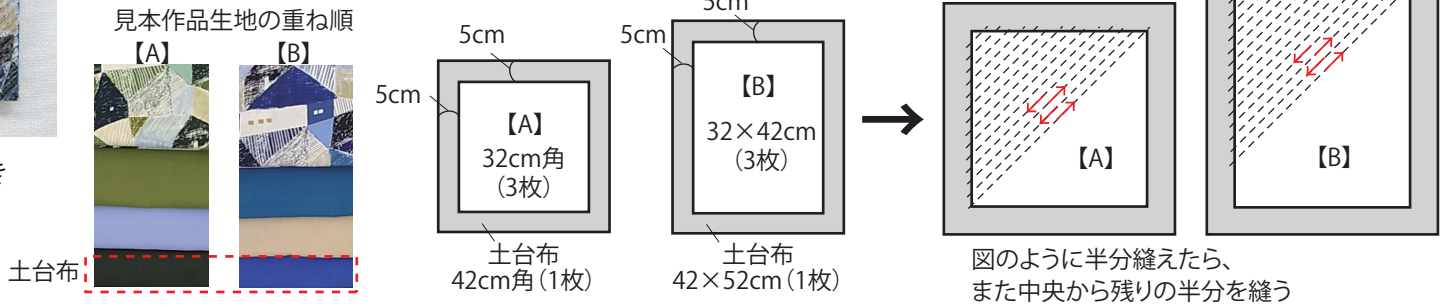

③スラッシュカッターで土台布以外をカットします。全てカットしたら洗濯ネットに入れ、洗濯機で約20分洗って起毛させ、乾かします。起毛が甘いときは、さらに20分洗濯するか、生乾きのときにタワシで表面をこすります。

④布パネフレーム＜30×30＞に③を張ります。布パネの使い方（生地の張り方）は商品付属の説明書をご覧ください。（土台布1枚を、布パネフレームの裏側の溝にロープで押し込み固定する形になります。）

⑤布パネフレームの側面のスラッシュキルト部分の縫い目をリッパーなどを使って少しほどき、下の写真のようにフレームのきわで生地をカットするときれいに仕上がります。


布パネフレームの側面に、
スラッシュキルト部分が
はみ出している状態


布パネフレームの側面にはみ出している
ミシンの縫い目をほどき、
フレーム表面のきわで生地をカットする


スラッシュ部分が布パネ
フレームの表面だけになり、
きれいに仕上がる